


produktbild



ritning

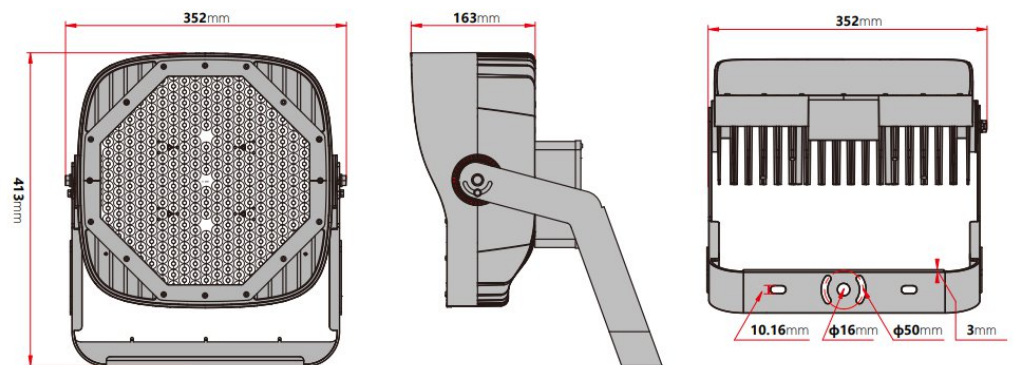

användningsområden

Områdesbelysning, sportbelysning

matningsspänning

230V till extern driver

ljuskälla

LED

styrning

On/off, DALI på begäran

systemeffekt

ljusflöde från armatur

färgtemperatur

kapslingsklass

färgåtergivning

livslängd

vikt och vindyta

ljusfördelning

300W	400W	500W	600W
36 000lm	48 000lm	60 000lm	72 000lm

4000K, övriga på begäran

IP65

Ra80


>50 000 timmar

Armaturhus 9.5kg och 0.058-0.138m²

Vikt externa drivdonet

300W	400W	500W	600W
3kg	4kg	6kg	6kg

25 grader

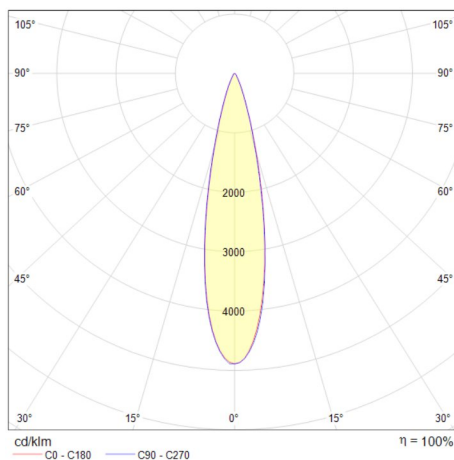

60 grader

