

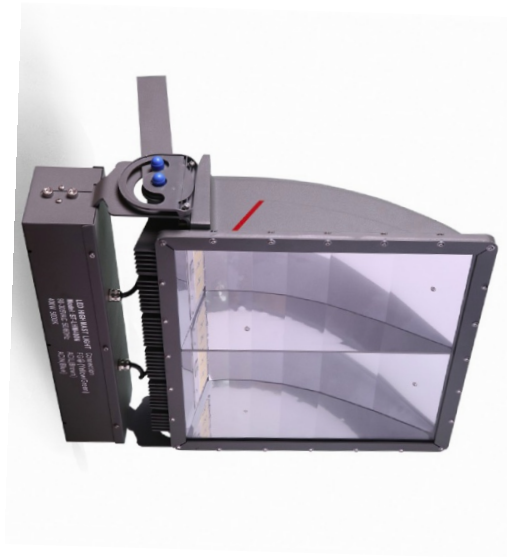


produktbild

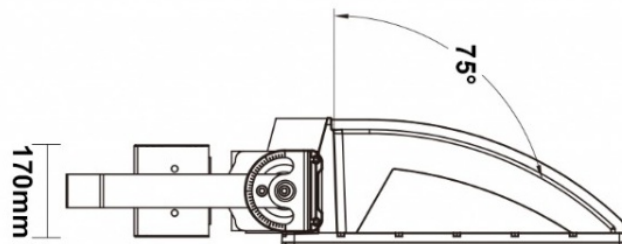

ritning

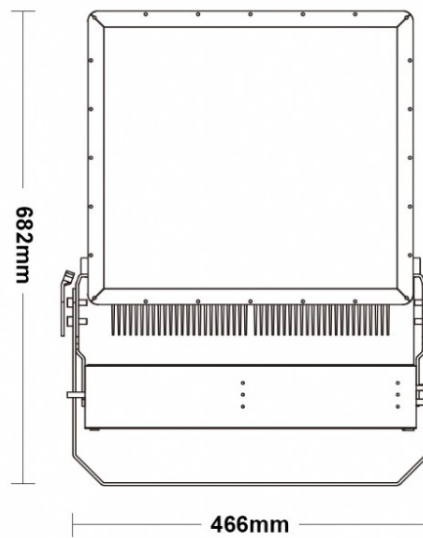

användningsområden

Sportbelysning, Områdesbelysning

matningsspänning

230V till drivdon, inbyggt alternativt externt

ljuskälla

LED

systemeffekt

450W

ljusflöde

70 000lm

färgtemperatur

4000K, övriga på förfrågan

kapslingsklass

IP65

livslängd

>50 000 timmar

ljusstyrning

DALI på förfrågan (2 DALI-drivers per armatur)

EPA

0.075m²–0.125m²

material

Armaturhus: Gjutet aluminium
Front: Glas


vikt

20.4kg

Färgåtergivning

Ra70, Ra80

ljusfördelningskurva

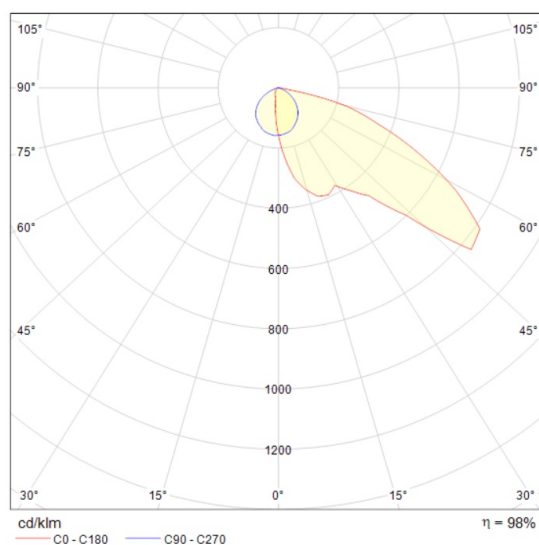

info@deltalux.se
www.deltalux.se

Rudbecks Väg 143F
192 51 Sollentuna

Tel: 08 - 626 96 50
Fax: 08 - 626 96 36