


produktbild



ritning

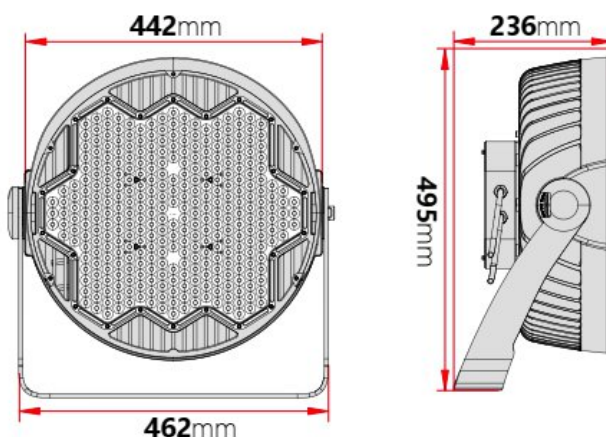

användningsområden

Områdesbelysning, sportbelysning

matningsspänning

230V till extern driver

ljuskälla

LED

styrning

On/off, DALI på begäran

effekt

600W	800W	1000W	1200W
72 000lm	96 000lm	120 000lm	140 000lm

ljusflöde från armatur

färgtemperatur

5000K, 4000K, övriga på begäran

kapslingsklass

IP65

färgåtergivning

Ra70 eller Ra80, Ra90 på begäran

livslängd

>50 000 timmar

vikt och vindyta

Armaturhus 24kg och 0.058-0.138m²

Armatur med påbyggd driverlåda 33kg

ljusfördelning

